


## LISTINO/CATALOGO

### QB Fascette zincate pinzabili con orecchio stringi tubo senza vite.

Fascette Pinzabili con orecchio utilizzate per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici in gomma o materiale termoplastico; prive di asperità interne su tutta la superficie interna della banda, ideali in presenza di spessori sottili, sia su materiali morbidi che con un alto grado di durezza.



| Codice articolo | Misura serraggio Ø mm | Larghezza banda in mm | Spessore banda in mm | A    | PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA | PREZZO SCONTATO - 50% IVA ESCLUSA | VENDITA DI PEZZI SFUSI FINO ESAURIMENTO |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| QB708038W       | 38-44                 | 7                     | 0.8                  | 23,5 | 0.864 €/PZ                 | 0.432 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708059W       | 59-65                 | 7                     | 0.8                  | 34   | 0.904 €/PZ                 | 0.452 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708066W       | 66-72                 | 7                     | 0.8                  | 37.5 | 0.904 €/PZ                 | 0.452 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708073W       | 73-79                 | 7                     | 0.8                  | 41   | 0.904 €/PZ                 | 0.452 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708080W       | 80-86                 | 7                     | 0.8                  | 44.5 | 0.914 €/PZ                 | 0.457 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708094W       | 94-100                | 7                     | 0.8                  | 51.5 | 0.914 €/PZ                 | 0.457 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708101W       | 101-107               | 7                     | 0.8                  | 55   | 0.914 €/PZ                 | 0.457 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708108W       | 108-114               | 7                     | 0.8                  | 58.5 | 0.922 €/PZ                 | 0.461 €/PZ                        | SI                                      |
| QB708115W       | 115-121               | 7                     | 0.8                  | 62   | 0.922 €/PZ                 | 0.461 €/PZ                        | SI                                      |

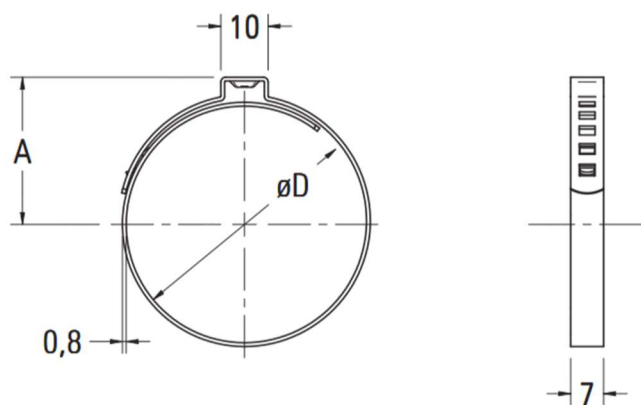

misure in/measures in: mm

**Materiale/material:** Acciaio pre-zincato  
Pre-galvanized Steel.

Trattamento di zincatura esente cromo VI (direttiva europea RoHS).

**Campi di impiego:** Autoveicoli ,  
motocicli, industria.

Normativa/norm Conforme  
2000/53/CE+RoHS 2000/53/EC+RoHS  
compliant.

**Zero Falle Rosaci Santo di Rosaci Maria Teresa**

Via Trapezi di Macellari 14 cap. 89134 Pellaro di Reggio Calabria

Tel. 0965/675901 - Cell. 320/3715543

P.IVA 02069210801; Codice Fiscale RSCMTR77S45F112I

Sito web: [www.zerofalle.it](http://www.zerofalle.it); e-mail: [info@zerofalle.it](mailto:info@zerofalle.it)